AGFA Drystar 4500 Plug & Play

Installatiehandleiding

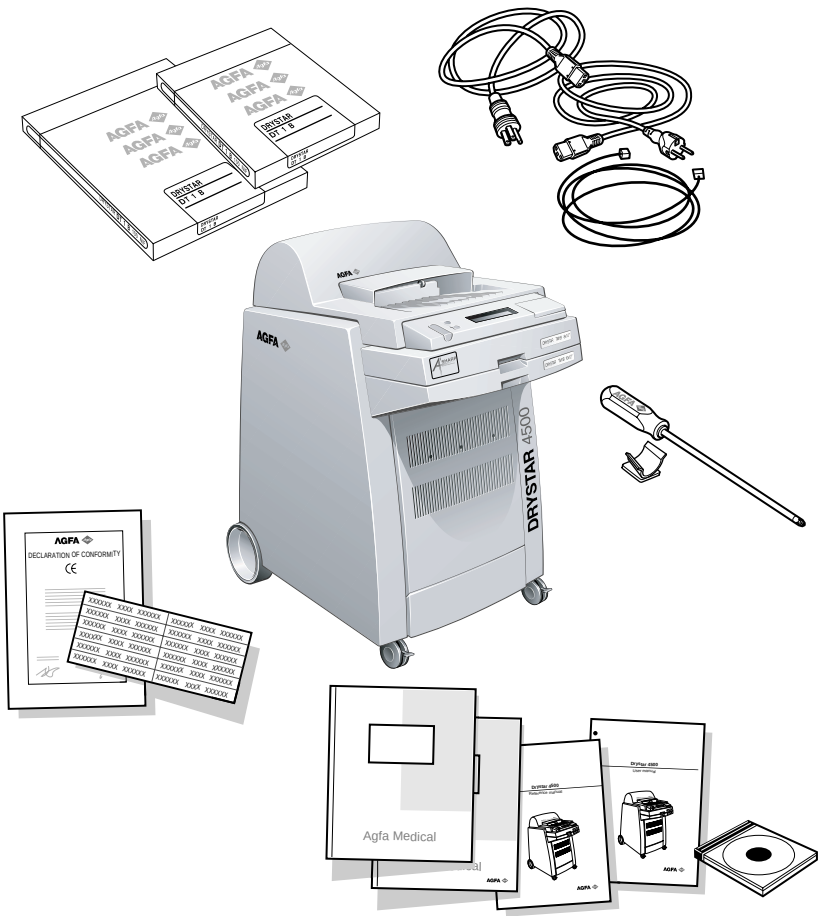

Nederlandse uitgave

Het toestel mag enkel worden gebruikt in overeenstemming met de specificaties en met het aanbevolen gebruik. Wanneer het toestel niet wordt gebruikt in overeenstemming met de specificaties of het aanbevolen gebruik kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die op hun beurt tot ernstige verwondingen of dodelijke ongevallen (bijvoorbeeld elektrische schokken) kunnen leiden. AGFA kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld.

Het toestel mag enkel worden geïnstalleerd en in werking worden gesteld onder specifieke voorwaarden. Voor meer informatie over veiligheid en gebruik, verwijzen we naar de Drystar 4500 Referentiehandleiding en Gebruikershandleiding.

Meer informatie over Agfa-producten en Agfa HealthCare-producten kunt u vinden op de website www.agfa.com, uw Point of Knowledge.

© Agfa-Gevaert N.V. 2005.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, gekopieerd, gewijzigd of verzonden in enige vorm of op enige wijze zonder schriftelijke toestemming van Agfa-Gevaert N.V.

Agfa-Gevaert N.V. geeft geen garantie, expliciet noch impliciet, dat de informatie in deze handleiding nauwkeurig, volledig of bruikbaar is en in het bijzonder geschikt is voor specifieke doeleinden. Agfa-Gevaert N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruiken van de informatie, apparaten, methoden of procedures beschreven in deze handleiding.

Agfa-Gevaert N.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in deze gebruikershandleiding aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving.

Agfa-Gevaert N.V., Septestraat 27, B-2640 Mortsel, België.

Drystar 4500 is een handelsmerk van Agfa-Gevaert N.V., België.

Agfa en Agfa-Rhombus zijn handelsmerken van Agfa-Gevaert AG, Duitsland.

1 Verpakkingsinhoud

1 Verpakkingsinhoud.

Twee filmpakken

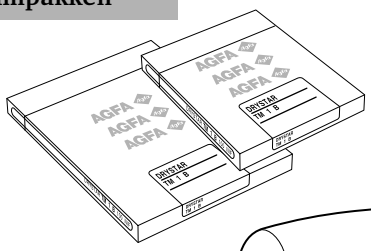

Set kabels



Drystar 4500

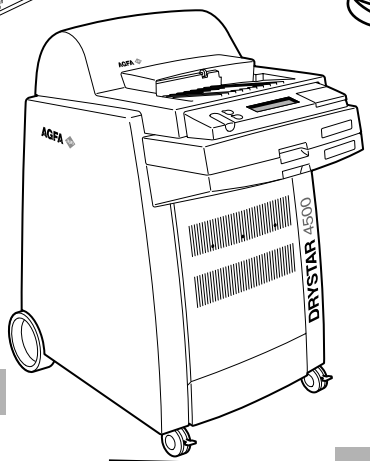

Phillips-schroevendraaier



Set documenten



Set handleidingen

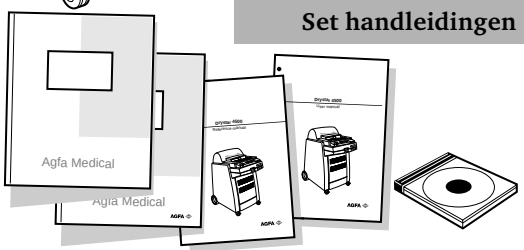

2 Vereist gereedschap.

Inbegrepen

Niet inbegrepen

Inbussleutel 6 mm

Kniptang

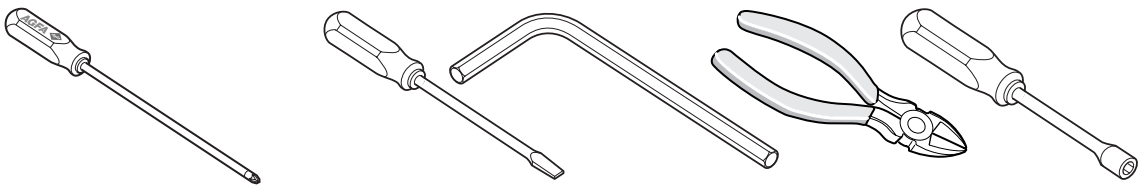

Philips-schroevendraaier

Standaard schroevendraaier

Inbussleutel 7 mm

2 Het verpakkingsmateriaal verwijderen

1 Verwijder de kartonnen doos.

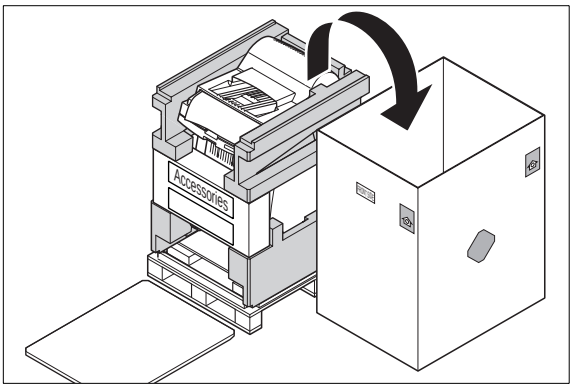

2 Verwijder de schuimstofelementen.

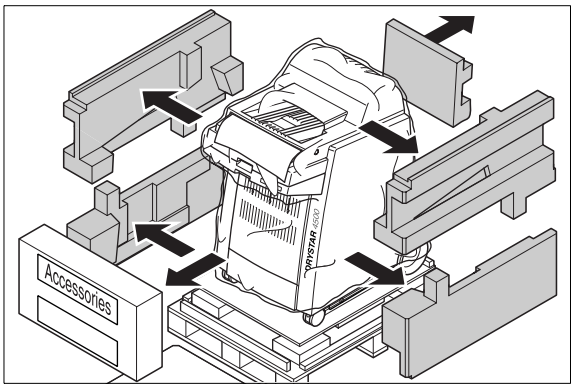

3 Verwijder de plastic zak.

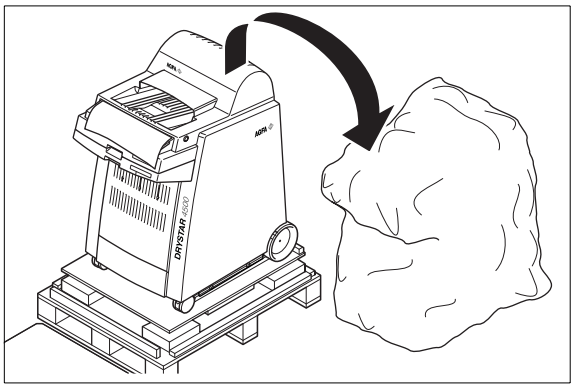

4 Verwijder de bescherming op het voorpaneel.

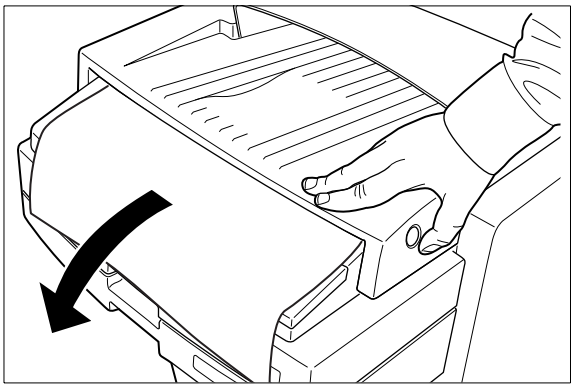

5 Maak een hellend vlak.

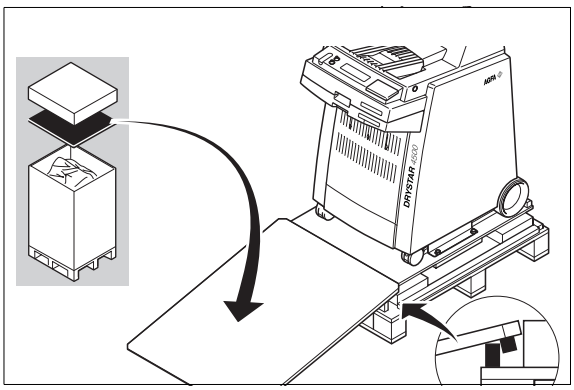

3 De bevestigingen losschroeven

1 Neem de 6 mm inbussleutel.

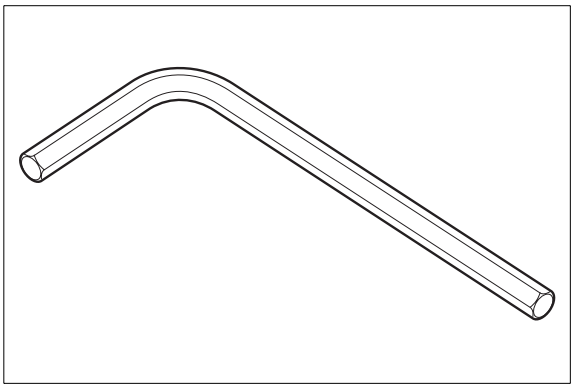

2 Verwijder acht schroeven en twee bevestigingsstangen.

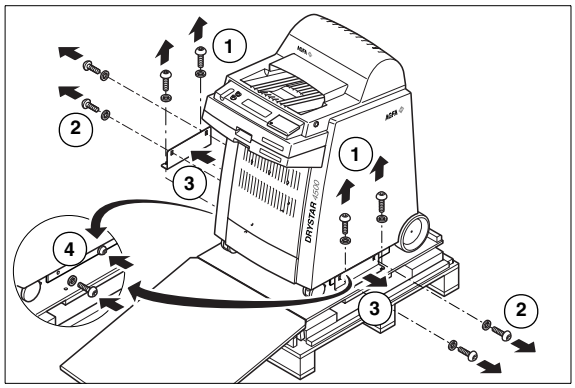

OPMERKING !

MOBIELE INSTALLATIE

Als de printer in een bestelwagen moet worden geïnstalleerd, volgt u de beschreven instructies en raadpleegt u de figuur om de printer op de vloer van de bestelwagen te bevestigen.

ENKEL BIJ MOBIELE / SEISMISCHE INSTALLATIE: hergebruik de bevestigingsstangen en de schroeven om de printer op zijn definitieve plaats te bevestigen.

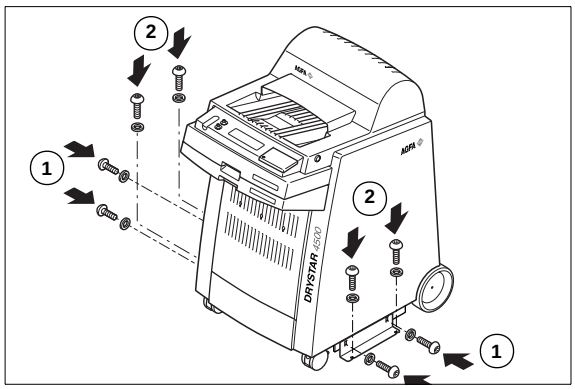

3 Ontgrendel de wielremmen.

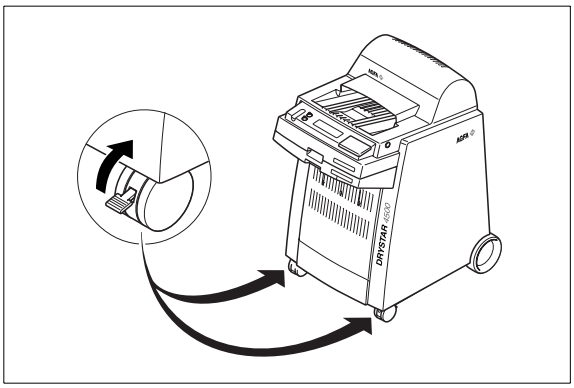

4 Trek de printer van de helling en vergrendel de wielremmen opnieuw.

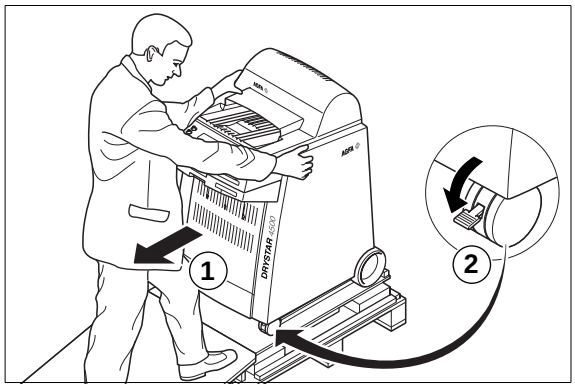

4 De accessoires uit de verpakking halen

1 Controleer alle accessoires.

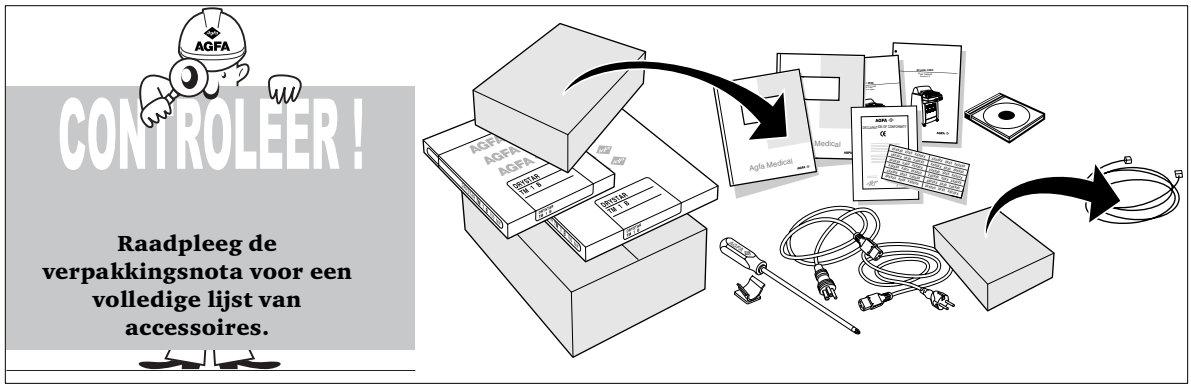

2 Controleer alle documenten.

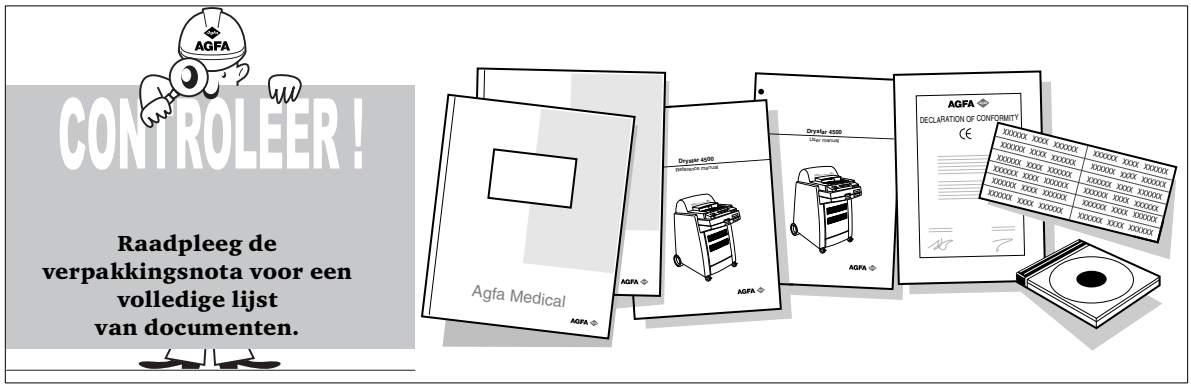

3 Geef het verpakkingsmateriaal terug.

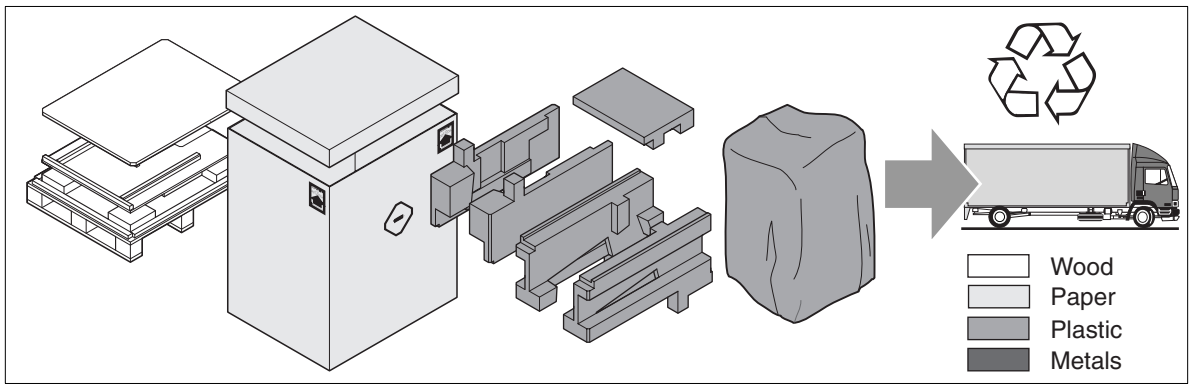

5 Omgevingsspecificaties

1 Omgevingsvereisten.

- Geventileerde ruimte,
- niet rechtstreeks blootgesteld aan het zonlicht,
- niet blootgesteld aan stof, vochtigheid, hitte en koude,
- omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C,
- relatieve vochtigheid tussen 20% en 75% niet condenserend.

2 Voedingsvereisten.

- Het AC-stopcontact moet aan één van de volgende specificaties beantwoorden:
- 100-120 V, 60 Hz, 16/15 A,
  of
- 200-240 V, 50 Hz, 16/15 A.

3 Netwerkvereisten.

- Ethernet/connectoren:
  RJ45 twisted pair voor 10/100Base-TX;
  Seriële RS232-aansluiting,
- Netwerkprotocollen (TCP/IP services):
  FTP, Telnet, HTTP, SNMP, SMTP, LPD, Helios.

4 Ruimtevereisten.

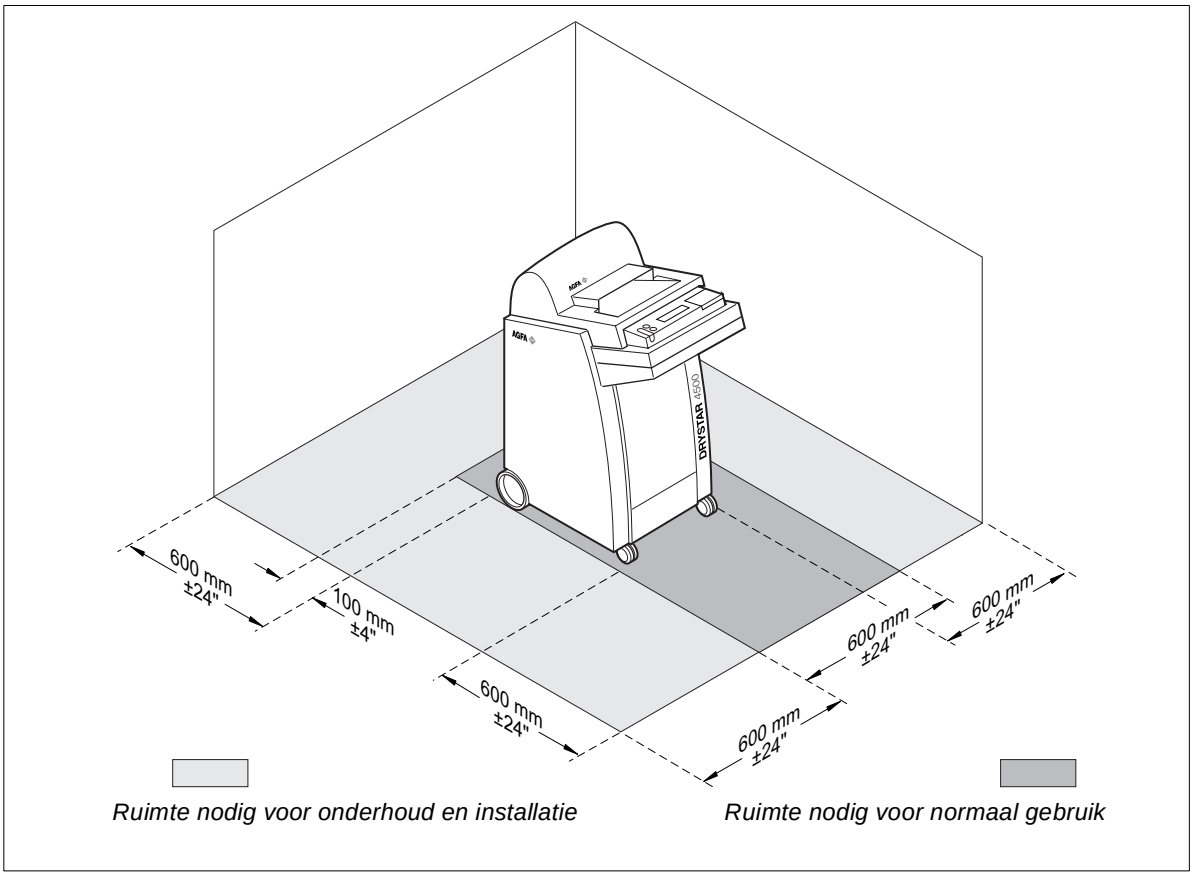

Ruimte nodig voor onderhoud en installatie

Ruimte nodig voor normaal gebruik

6 De transportbescherming verwijderen

1 Open de bovenste invoerlade en het bovendeksel.

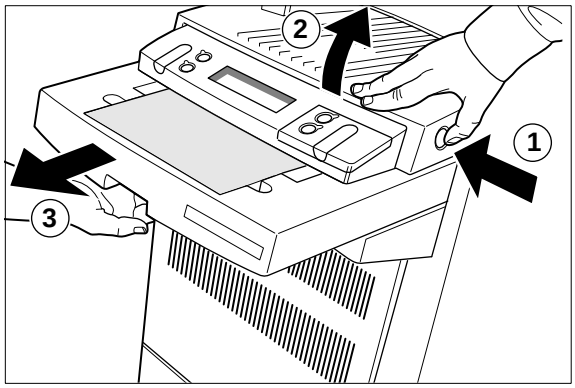

2 Verwijder de schuimstofbescherming.

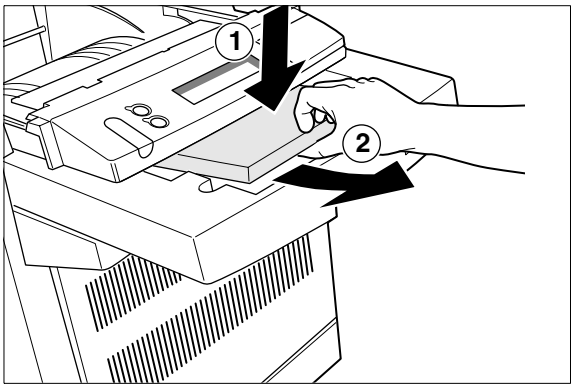

3 Sluit de bovenste invoerlade en het bovenste deksel.

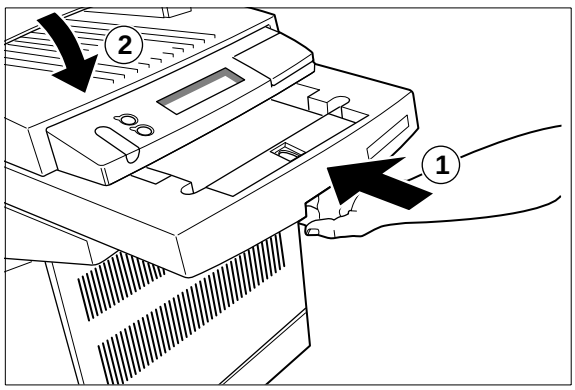

4 Open de onderste invoerlade.

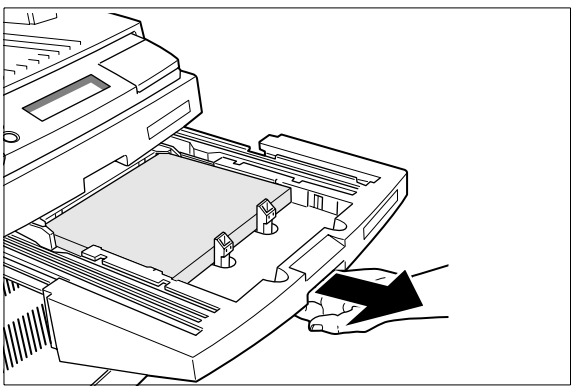

5 Verwijder de schuimstofbescherming.

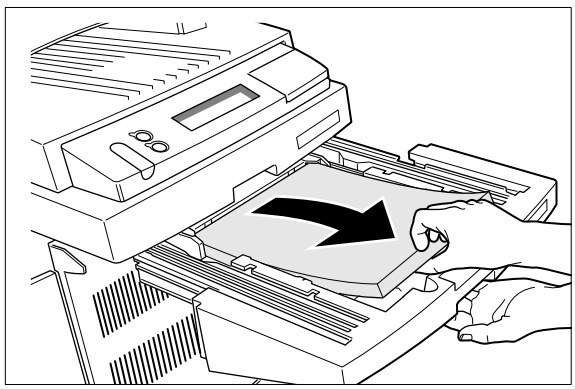

6 Sluit de onderste invoerlade.

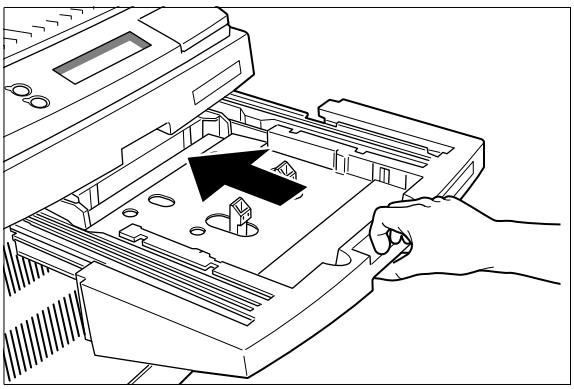

7 De beschermstrips verwijderen

1 Open beide invoerlades en het bovenste deksel.

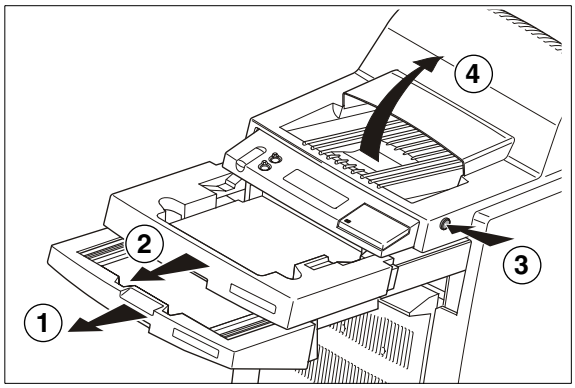

2 Neem de kniptang.

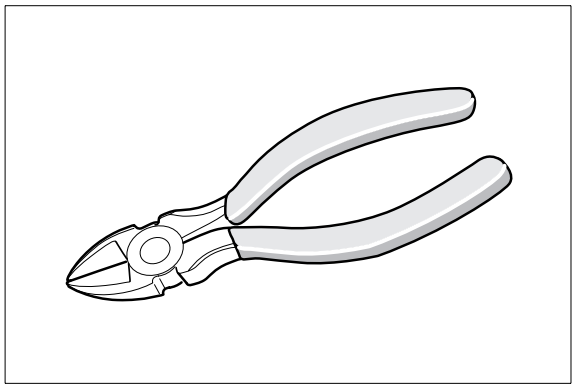

3 Knip de twee bovenste rode strips door.

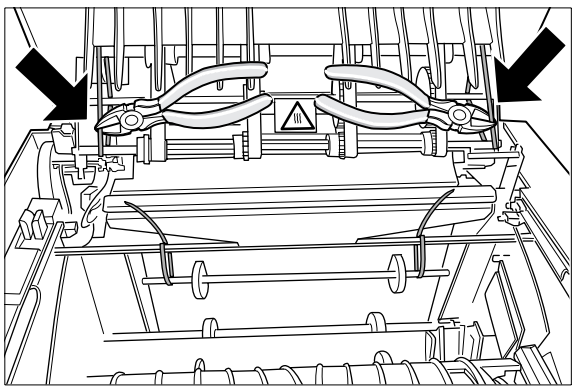

4 Knip de twee onderste rode strips door.

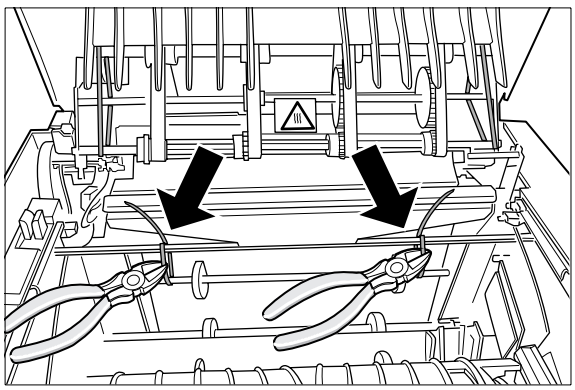

5 Open de filminvoereenheid.

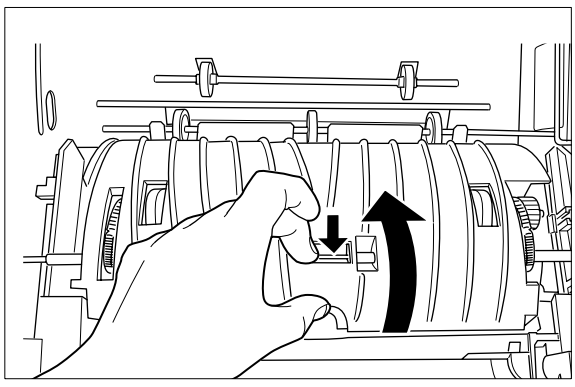

6 Knip de rode strip door en sluit de invoerlades en het bovenste deksel.

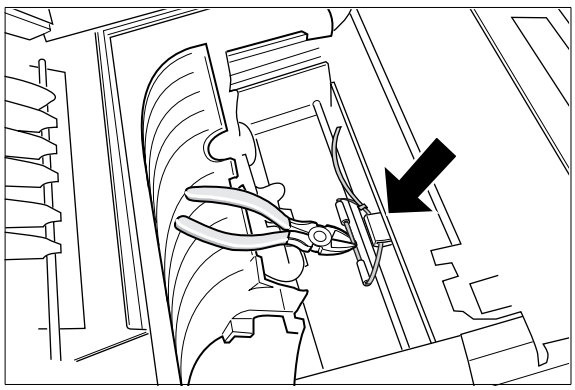

8 De zijpanelen verwijderen

1 Open het frontpaneel.

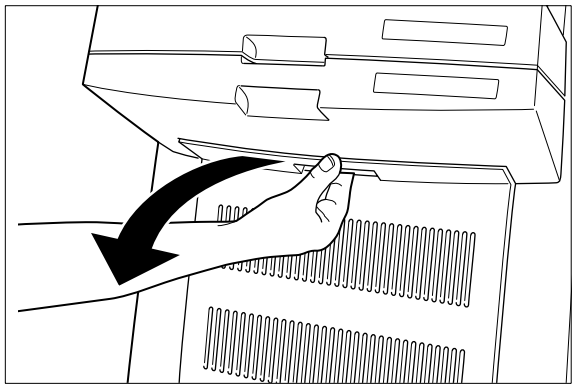

2 Verwijder de twee kleefstrips en sluit het frontpaneel.

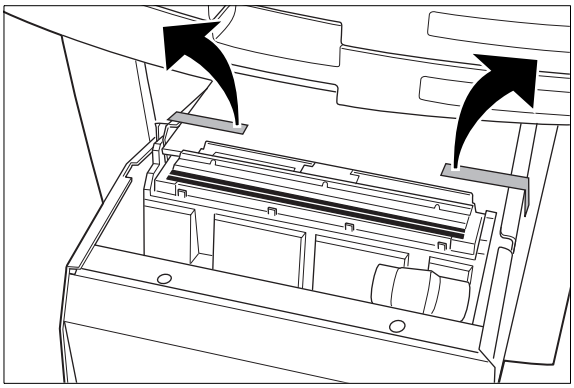

3 Neem de standaard schroevendraaier.

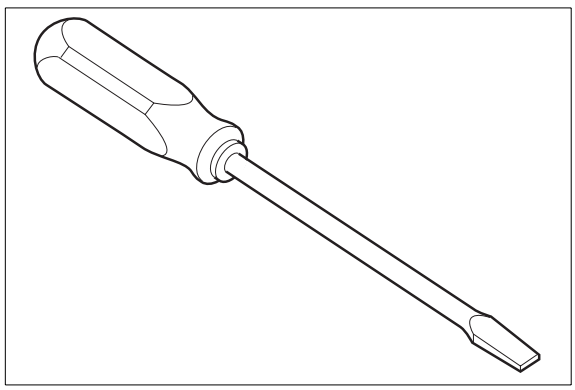

4 Draai de kwartdraaibevestiging los.

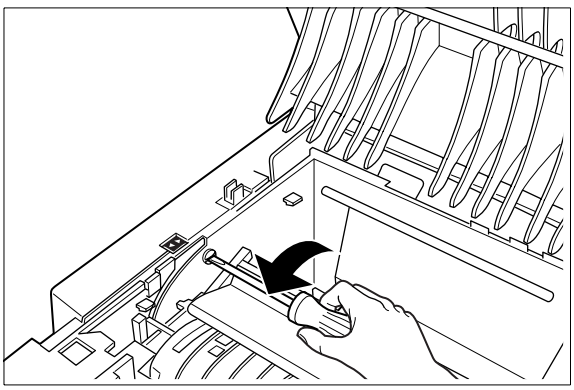

5 Duw de twee pinnen naar boven en verwijder het rechter zijpaneel.

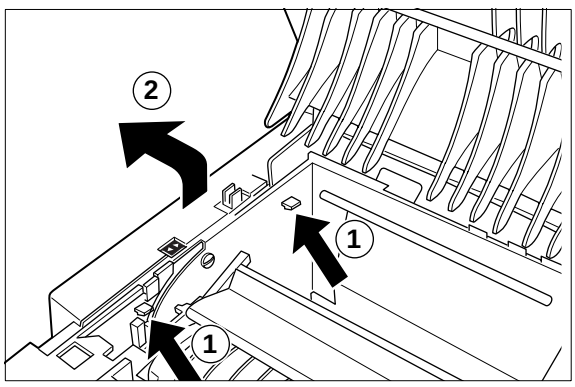

6 Verwijder het linker zijpaneel.

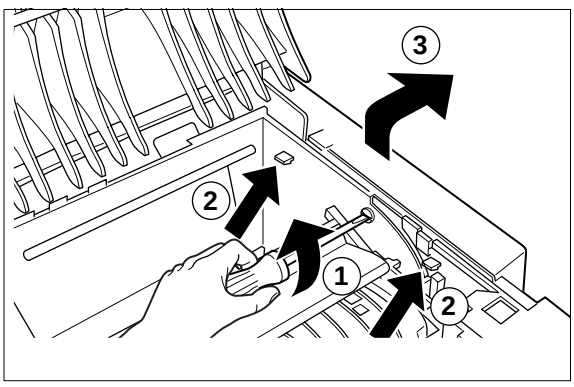

9 Het blokkeerplaatje en de riem installeren

1 Neem de 7 mm inbussleutel.

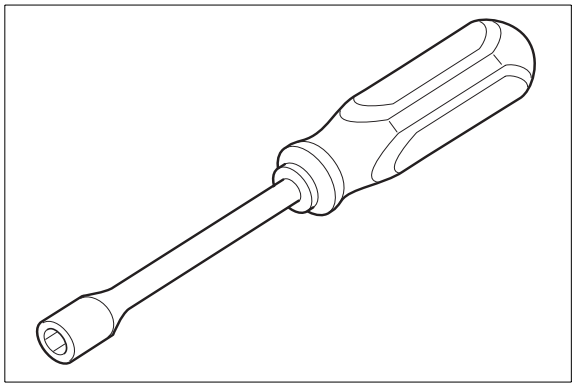

2 Draai aan de rechterzijde het blokkeerplaatje los en draai het vervolgens opnieuw vast.

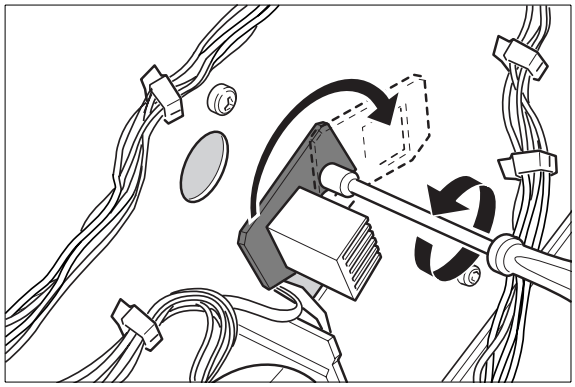

3 Trek aan de linkerzijde de riem [1] over de riemschijf [2].

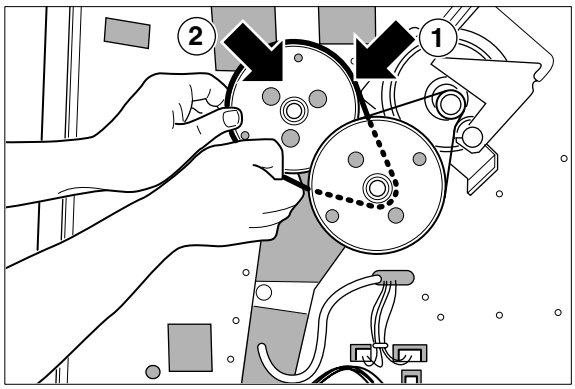

OPGELET !

Verdraai de riemschijf voorzichtig om de riem te leiden.

4 Verdraai de riemschijf voorzichtig met de hand tot de riem volledig is aangebracht.

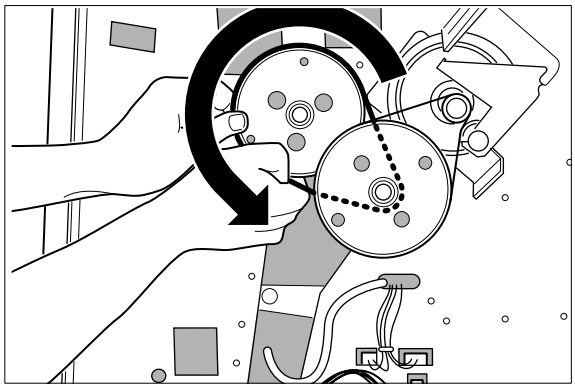

OPMERKING !

Als de printer gedurende een langere periode (ten minste vier weken) niet wordt gebruikt, is het raadzaam om de riem tijdens die periode te verwijderen.

10 De zijpanelen opnieuw monteren

1 Monteer de Phillips-schroevendraaier voor later gebruik.

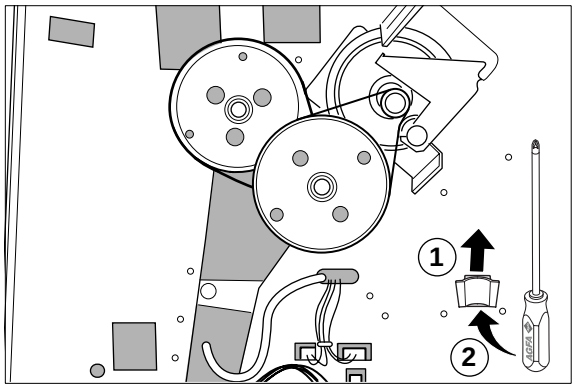

OPMERKING !

Houd bij het hermonteren van de zijpanelen rekening met de positioneerpennen onderaan en bovenaan.

2 Plaats het rechterpaneel op de onderste positioneerpennen.

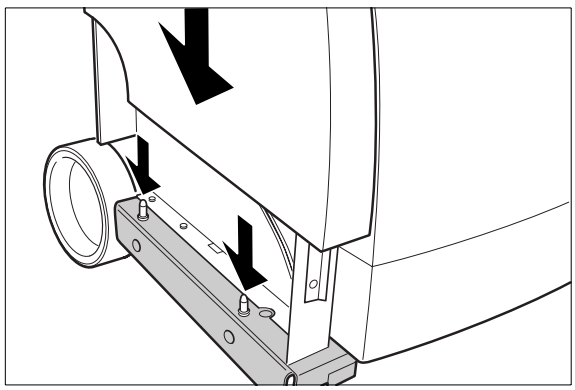

3 Breng de bovenste pennen in de positioneergaten.

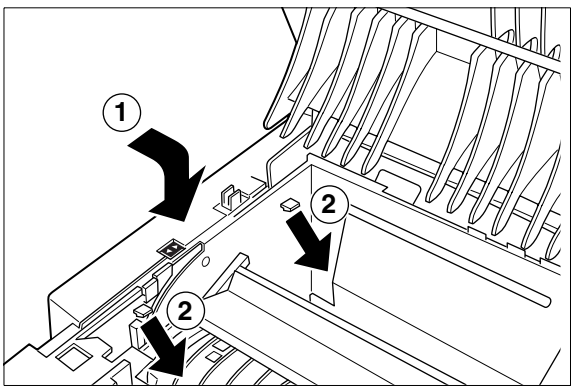

4 Hermonteer het linker zijpaneel.

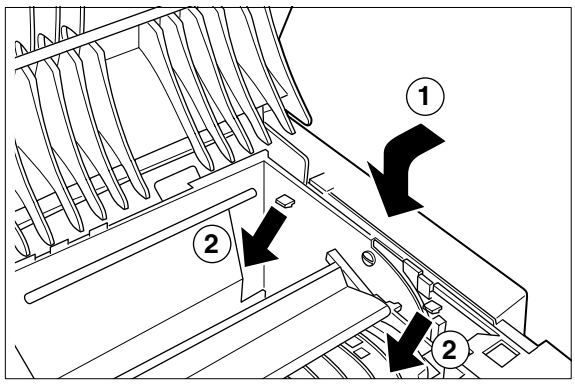

5 Span de kwartdraaibevestigingen aan en sluit het bovenste deksel.

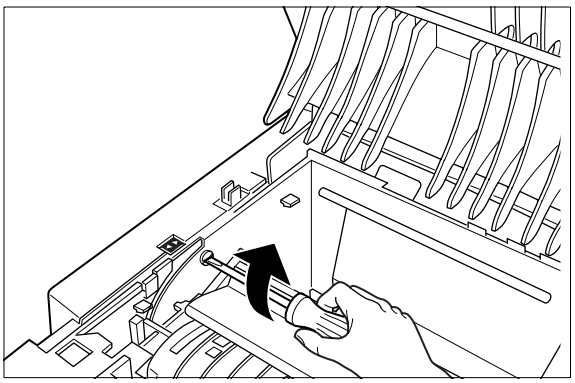

11 Sluit de kabels aan

1 Neem de voedingskabel.

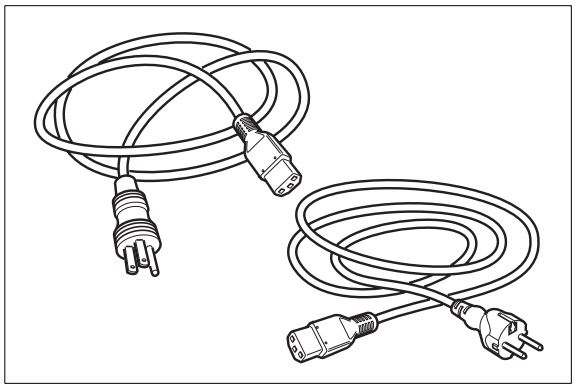

2 Zoek de hoofdconnector.

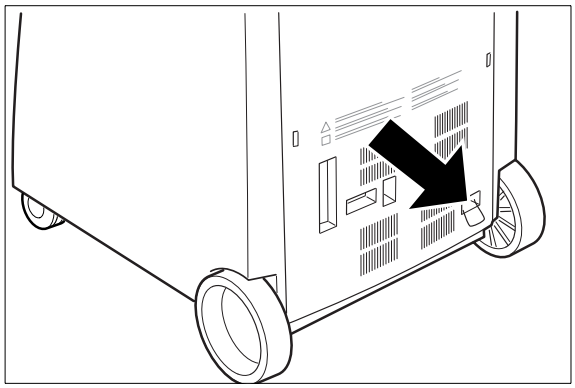

3 Sluit de voedingskabel aan.

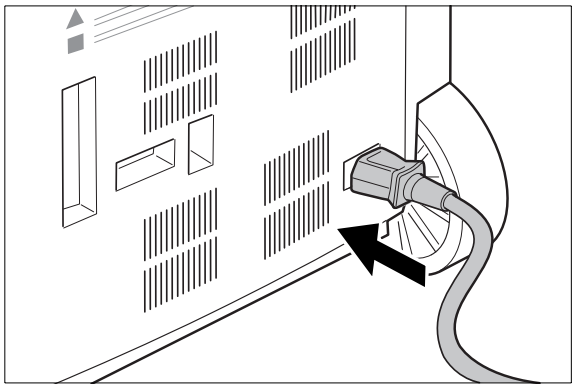

4 Monteer de kabelklem.

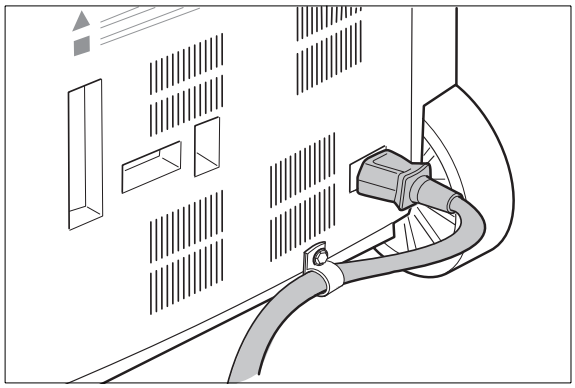

5 Zoek de netwerkconnector en sluit de netwerkkabel aan.

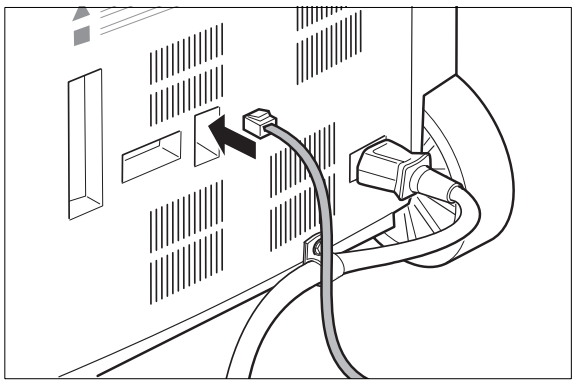

6 Zet de printer op zijn definitieve plaats en vergrendel de wielremmen.

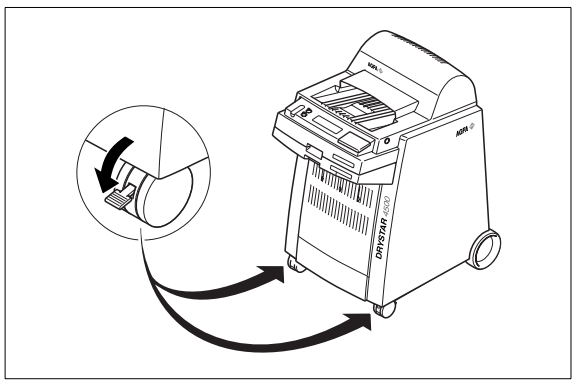

12 Film in de bovenste invoerlade laden

OPMERKING !

De films die bij de printer zijn meegeleverd, zijn enkel voor testdoeleinden bestemd.

Laad testfilms van 8x10” in de bovenste lade en testfilms van 10x12” in de onderste lade.

1 Open de bovenste invoerlade.

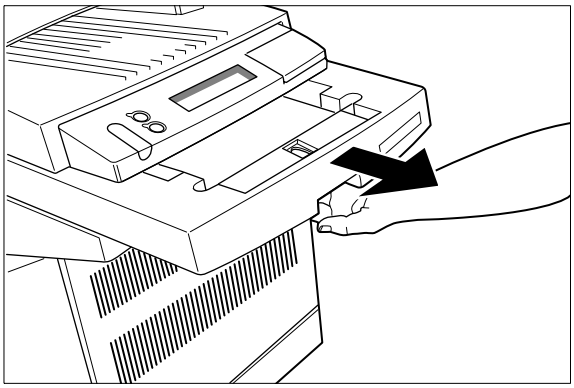

2 Open het pak films van 8x10”.

Controleer de pictogrammen op de verpakking alvorens de films in de invoerlade te plaatsen.

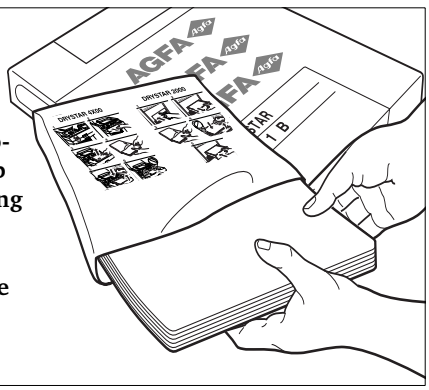

3 Plaats het pak film in de lade.

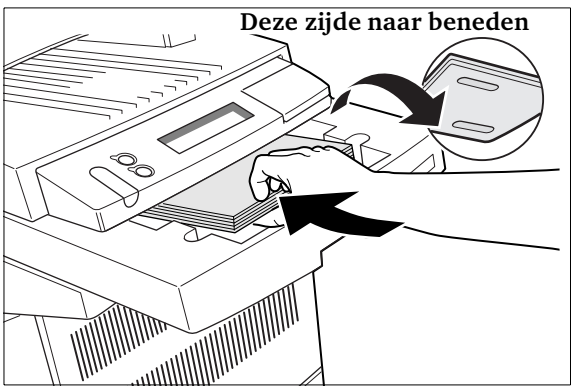

4 Sluit de bovenste invoerlade (controleer of de film onder de houders zit).

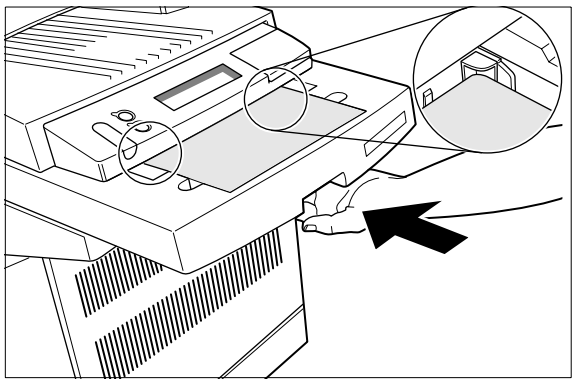

5 Breng de juiste filmsticker aan.

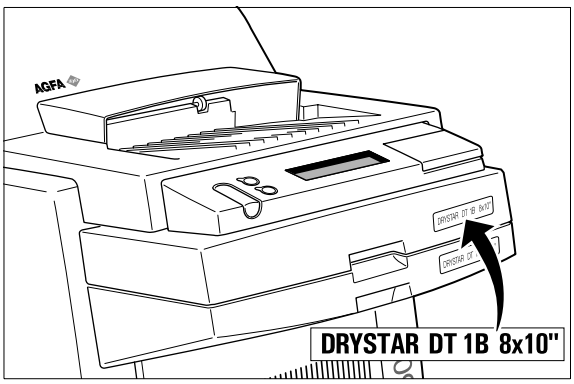

13 Film in de onderste invoerlade laden

1 Open de lade en duw de scheidingsclips (voor filmformaat 10x12") naar beneden.

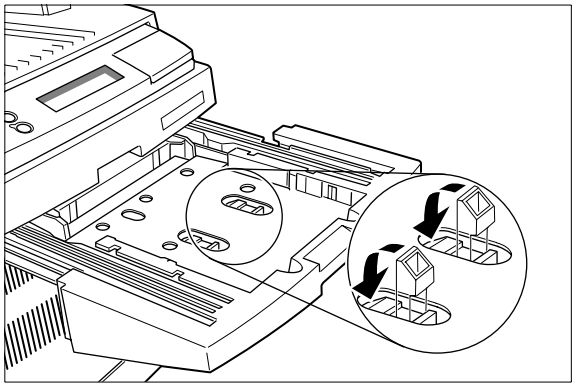

2 Open het pak films.

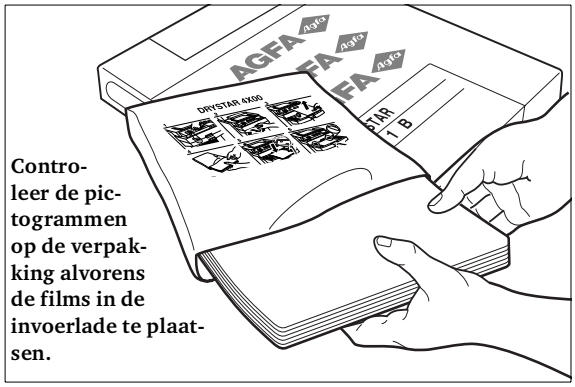

Controleer de pictogrammen op de verpakking alvorens de films in de invoerlade te plaatsen.

3 Plaats de films in de lade (met de geperforeerde beschermfilm naar beneden).

4 Sluit de onderste invoerlade (controleer of de film onder de houders zit).

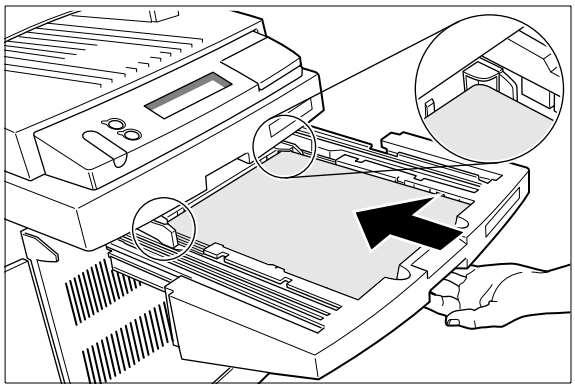

5 Breng de juiste filmsticker aan.

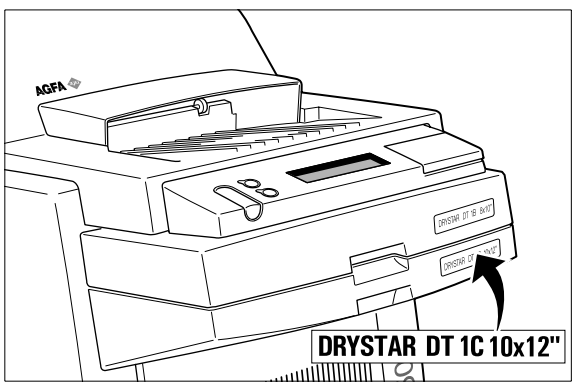

6 Opmerking: voor filmformaat 8x10", de scheidingsclips omhoog brengen alvorens de film in de lade te plaatsen.

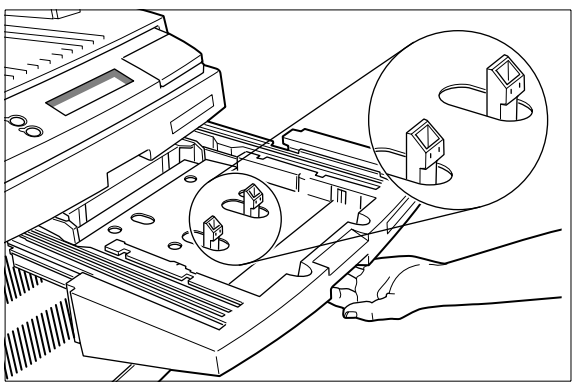

14 Opstarten van de Drystar 4500

1 Druk op de POWER-knop.

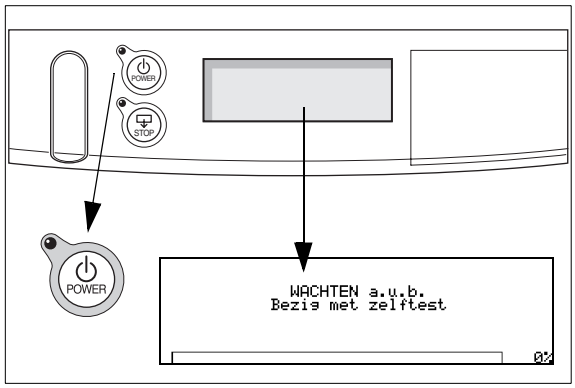

2 Wacht tot KLAAR op het scherm verschijnt.

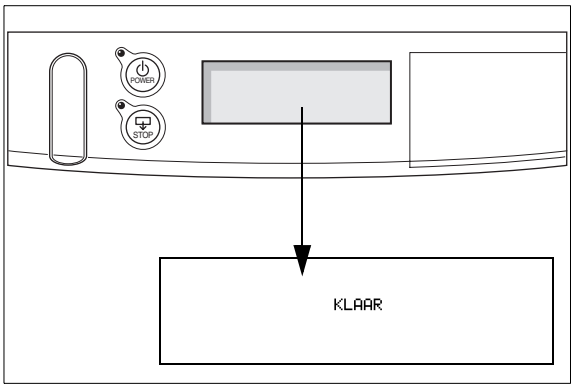

3 Druk links onderaan om het deksel van het toetsenbord te openen.

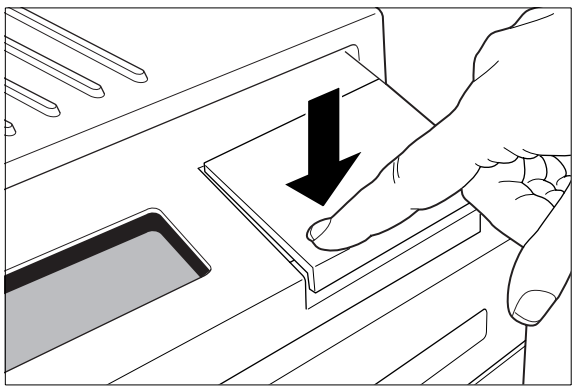

15 De netwerkinstellingen configureren

OPMERKING !

De printer is geconfigureerd met de volgende APIPA-adressen:

Printer IP-adres:	**169.254.10.10**
Subnet mask:	**255.255.0.0**

CONTROLEER !

Vraag aan uw netwerkbeheerder de volgende informatie:

Printer IP-adres:	
Netmask:	
IP-adres van de router:	
Called AE_Title:	

1 Selecteer en start de printerinstallatiewizard.

1 x
6 x
1 x
1 x
1 x

1. Druk op de toets Hoofdoperator.
2. Druk zes maal op de toets Omlaag.
3. Druk op de toets Bevestigen.
4. Druk éénmaal op de toets Omlaag om 'Printer install. wizard' te selecteren.
5. Druk op de toets Bevestigen.
6. Volg de instructies.

2 Selecteer en start de printerkalibratie.

1 x
5 x
1 x

1. Druk op de toets Hoofdoperator.
2. Druk vijf maal op de toets Omlaag om 'Kalibratie' te selecteren.
3. Druk op de toets Bevestigen.
4. Volg de instructies.



3 Uw Drystar 4500 is bedrijfsklaar!